

Nagyméretű kerek búvónyílás periférikus zárakkal

Big sizes round manhole with peripheral closings

Groß Durchmesser Runde Klapptür mit Spannvorrichtungen


mod. **6028 C**

Visszatartásmentes fedél


Retention free cover Freie

Entleerung Deckel

AISI 304/L - 316/L

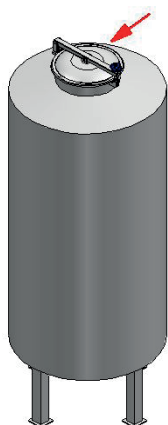


- Kragen - Frame - **Keret** ① ST
 Deckel - Cover - **Fedél** ② ST
 Dichtung - Gasket - **Tömítés** ③
 Handgriff - Handwheel - **Zárótekerő** ④
 Arm - Arm - **Kar** ⑤

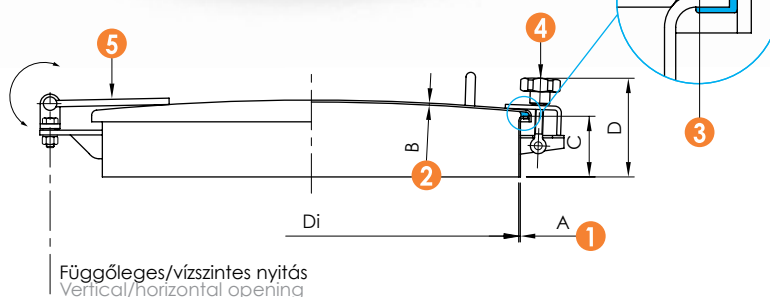

MOD.	DN	Di	A	B	C	D	E	N° ④	P.max bar
6028 C7	750	740	3	1.2	100	145	785	7	0.01
6028 C9	900	888	3	1.5	100	155	950	8	0.01
6028 C4	1200	1200	3	2	100	145	1255	12	0.01
6028 C5	1400	1400	3	2	100	145	1455	14	0.01

P.Max : Maximális üzemi nyomás -20°C / +50°C-ig
 Maximum working pressure to -20°C / +50°C

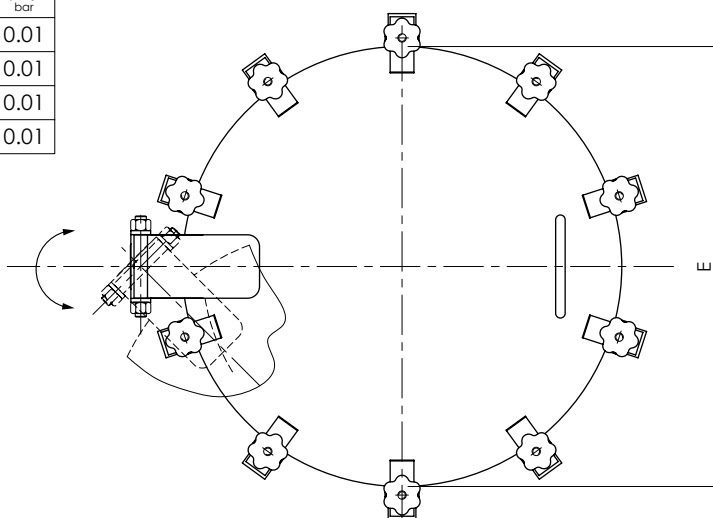

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.