

Kerek búvónyílás periférikus zárakkal - PED

2014/68/


mod. **6025 RP**

EU Round manhole with peripheral closings - PED

Runde Druckverschlüsse mit Flachrahmen und Spannvorrichtungen


Design Code: EN 13445

AISI 304/L - 316/L

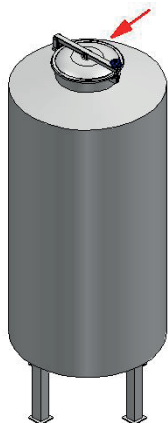


Kragen - Frame - **Keret** 1 ST/MR
Deckel - Cover - **Fedél** 2 MR
Dichtung - Gasket - **Tömítés** 3
Handgriff - Handwheel - **Zárótekerő** 4

MOD.	DN	ØA	B	ØC	D	E	Peso Kg	Nr. Handwheel	Temp.°C	P.max bar	Vacuum bar
6025 RP3	300	305	8	342	125	201	20	3	-20/+200	2.7	-1
							22	4	-20/+200	4.0	-1
6025 RP4	400	400	8	437	125	201	28	4	-20/+200	1.5	-1
							30	6	-20/+200	3.0	-1
							32	8	-20/+200	4.0	-1
6025 RP5	500	500	8	537	125	201	34	4	-20/+200	1.5	-1
							37	6	-20/+200	2.7	-1
							39	8	-20/+200	4.0	-1
6025 RP6	600	600	8	637	125	201	44	6	-20/+200	1.0	-1
							46	8	-20/+200	2.5	-1
							48	10	-20/+200	3.0	-1

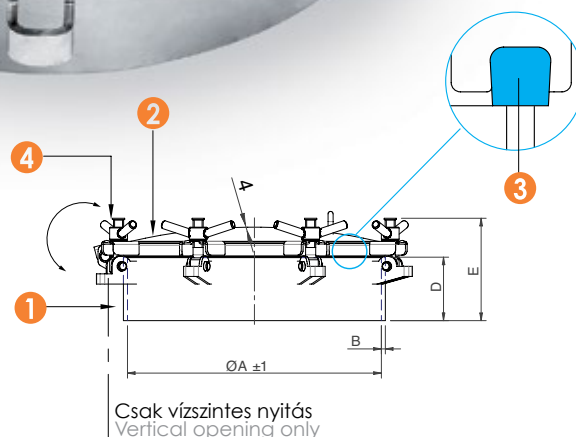

Opcionális önnyitó rugó
Optional self opening spring



Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.