

Ovális búvónyílás szigetelt fedéllel

Round ovale manhole with insulated lid Ovale

Druckverschlüsse mit isoliertem Deckel


mod. **6023 H10/11**

Visszatartásmentes fedél

Retention free cover Freie

Entleerung Deckel


AISI 304/L - 316/L

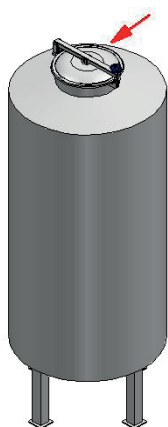

- Kragen - Frame - **Keret** ① ST
Deckel - Cover - **Fedél** ② MR
Dichtung - Gasket - **Tömítés** ③
Handgriff - Handwheel - **Zárótekerő** ④
Isolierung - Insulation - **Szigetelés** ⑤



MOD.	Dxd	A	B	C	E	N° ④	P.max bar	Vacuum bar
6023 H10	412x315	8	2.5	75	165	6	4	-1
6023 H11	510x410	10	3	80	170	8	3	-1

P.Max : Maximális üzemi nyomás -20°C / +50°C-ig
Maximum working pressure to -20°C / +50°C

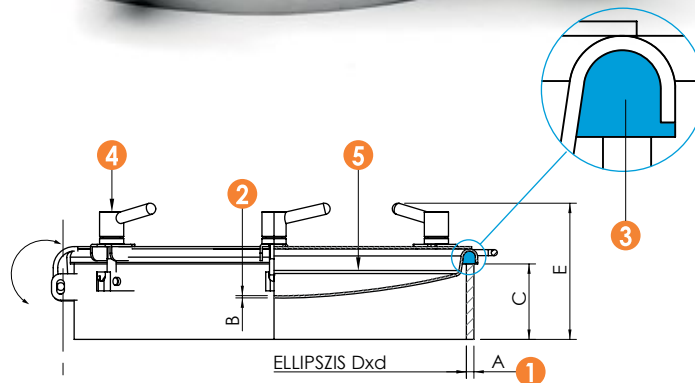

Csak vízszintes nyitás
Vertical opening only

Opcionális önnyitó rugó
Optional self opening spring

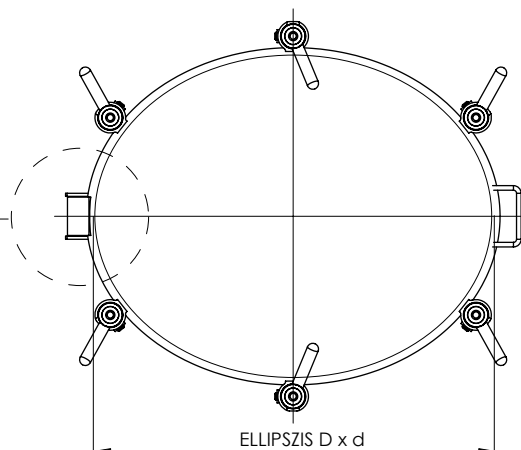

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.